

4.2 Коробки взрывозащищенные Exe/Exia

Коробки взрывозащищенные СТК.. предназначены для распределения электроэнергии в сетях электроснабжения, освещения, обогрева, управления, использования в искробезопасных цепях, установки устройств управления и индикаторов.


Область применения - потенциально взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты и нормативными документами регламентирующими условия применения оборудования во взрывоопасных зонах.

Маркировка взрывозащиты – 1ExeIIТ6..Т4/0ExiaIIТ6

Степень защиты оболочки – IP66

Температура эксплуатации – -60 - 90°С


Внешний вид и габаритные размеры

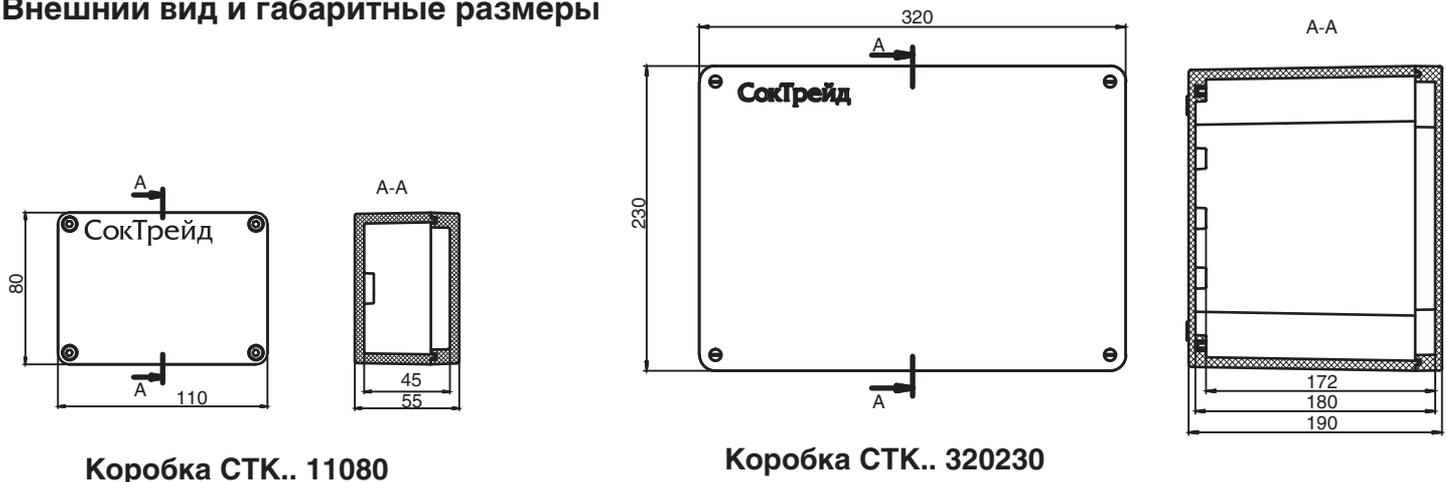

Коробка СТК.. 11080

Коробка СТК.. 320230


Примеры устройств на основе коробок СТК..




Коробка соединительная СТК.С 11080...




Индикатор СТК.И 11080...

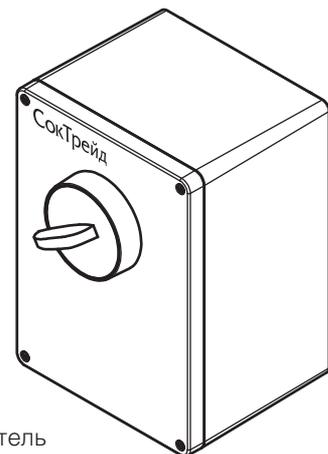

Выключатель СТК.В 320230...

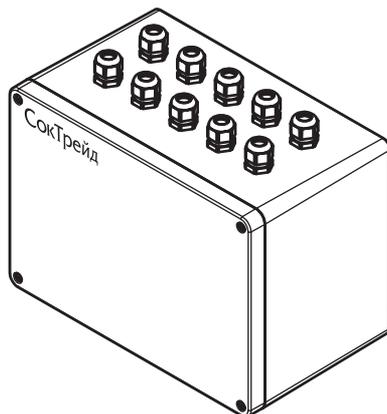

Коробка соединительная СТК.С 320230...

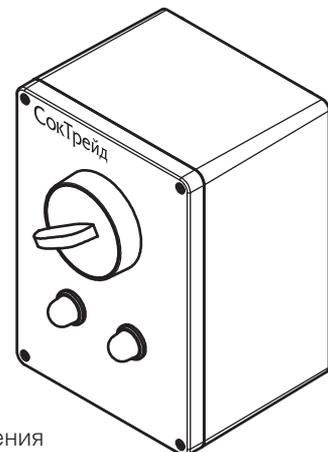

Пост управления СТК.Х 320230...